

Pufferspeicher nach Mass

Pufferausführung der Zeichnung



Ausführung

Individuelle Sonderausführung nach Mass, Anschlüsse nach Wahl. Reinigungsflansch, Flansch für Wärmetauscher oder Elektroheizung. Fussausführung.

Bauart

Die Speicher werden aus Qualitätsstahl S 235 JRG 2 nach DIN 4753 hergestellt.

Betriebsdruck: 3 bar (auf Anfrage auch höherer Druck möglich)

Prüfdruck: 5 bar

Wärmedämmung

90 mm Therm modul FCKW-frei, aussen mit Polystyrol-Mantel ist bis \varnothing 1300 mm möglich (bauseits montiert, wird mitgeliefert) 100, 120, 160 mm PU-Weichschaum FCKW-frei, aussen mit Skaimantel Farbe nach Wahl oder Polystyrol-Mantel für alle Durchmesser möglich (bauseits montiert, wird mitgeliefert)

Elektroheizung

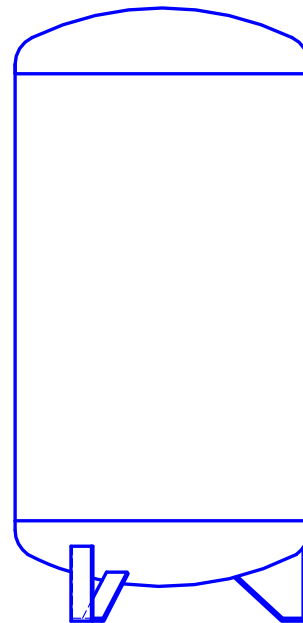
Bei jedem Speicher möglich → Flansch- \varnothing 180 mm für Elektro-Flanschheizung

Zusatzrüstung

Bogenrohr, Lochblech, usw.
sowie Flansch und Anschlüsse

Lieferzeit

ab Ausführungsfreigabe ca. 3 - 4 Wochen
(Lieferzeit abhängig vom Sonderwunsch)





Massbeispiele – Preis auf Anfrage


Inhalt	\varnothing	Höhe ohne	Kippmass
Liter	mm	Isolierung	mm
800	790	1850	1900
900	790	2000	2050
1000	790	2200	2250
1500	1000	2100	2190
1800	1000	2500	2580
1800	1100	2150	2250
2000	1100	2300	2380
2150	1200	2100	2240
2700	1200	2600	2700
3000	1250	2700	2840
3000	1400	2250	2520
3750	1400	2700	2910
5000	1600	2800	3030


Pufferspeicher nach Mass


Pufferausrüstung

Flansch 	Mass	Artikel Nr.
	ø120/180	FL 120/180/C
	ø220/290	FL 220/290/C
	ø300/380	FL 300/380/C
	ø350/430	FL 350/430/C
	ø400/480	FL 400/480/C

Vorschweissflansch 	Mass	Artikel Nr.
	DN 32	FL/DN 32/C
	DN 40	FL/DN 40/C
	DN 50	FL/DN 50/C
	DN 65	FL/DN 65/C
	DN 80	FL/DN 80/C
	DN 100	FL/DN 100/C
	DN 125	FL/DN 125/C
	DN 150	FL/DN 150/C
DN 200	FL/DN 200/C	

Heizregister fix 	Mass	Artikel Nr.
	1,0 m ²	HR 1,0/C
	1,6 m ²	HR 1,6/C
	2,0 m ²	HR 2,0/C
	3,0 m ²	HR 3,0/C
	4,0 m ²	HR 4,0/C
5,0 m ²	HR 5,0/C	

Bogenrohre im Behälter Material S 235 JRG 2 Material V4A		Dimension bis 1½" 2" NW 65-80 NW 100-120 NW 125-200
		bis 1½" 2" NW 65-80 NW 100-120 NW 125-200

Lochbleche Material S 235 JRG 2		Durchmesser in mm 500 600 700 790 900 1000 1100 1200 1300 1400
---	--	--

Pufferspeicher nach Mass

Bestellformular Sonderbehälter



Datum:	
Bestellnummer:	
Angebotsnummer:	
Preis:	

Bestelladresse:

Firma:	
Strasse:	
Postleitzahl:	
Ort:	
Telefon:	
Fax:	
Ansprechpartner:	

Lieferadresse:

wie links

Firma:	
Strasse:	
Postleitzahl:	
Ort:	
Telefon:	
Fax:	
Ansprechpartner:	

Behälter

Menge:	
Druck:	
Inhalt:	
Durchmesser:	
Gesamthöhe:	

Material

S 235 JRG 2

Edelstahl

Isolation

mit ohne

Thermodul mit PS-Mantel

Weichschaum 100 mm Farbe nach Wahl

Weichschaum 120 mm Farbe nach Wahl

Weichschaum 160 mm Farbe nach Wahl

Zubehör

